
WHIRLPOOL - BORNEO


Der Whirlpool ist dreifach isoliert und wird mit einer 12 cm starken Thermoabdeckung geliefert. Die folgenden Geräuschmessungen wurden im Betrieb des Whirlpool-Systems durchgeführt. Die Messungen erfolgten in 1 m und 5 m Distanz zum Whirlpool.

Betriebsmodus	1 m Distanz	5 m Distanz
Vollbetrieb (Massagepumpen) ohne Abdeckung	58.5 dB(A)	50.3 dB(A)
Vollbetrieb mit geschlossener Thermoabdeckung	51.5 dB(A)	48.5 dB(A)
Zirkulationsbetrieb mit geschlossener Thermoabdeckung	44.5 dB(A)	41.5 dB(A)

Hinweis: Die angegebenen Geräuschwerte können je nach Untergrund, Aufstellort, Umgebung sowie baulichen Gegebenheiten leicht variieren.

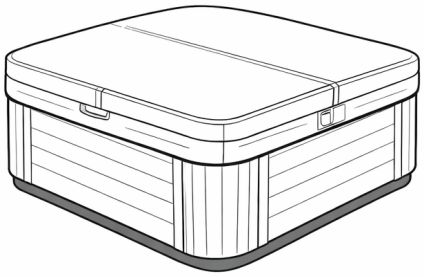

Mit Thermoabdeckung

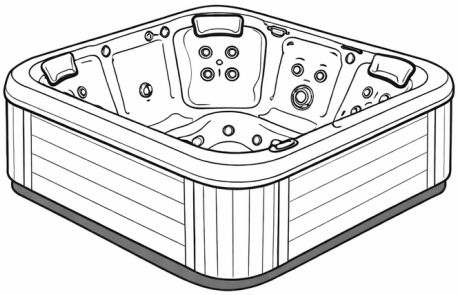

Ohne Thermoabdeckung

Änderungen in Preis, Technik, Design und Irrtümer vorbehalten.